




BiClick
FLOOR



1220 mm x 180 mm

КРАСИВ КАТО ДЪРВО
ПРАКТИЧЕН КАТО КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

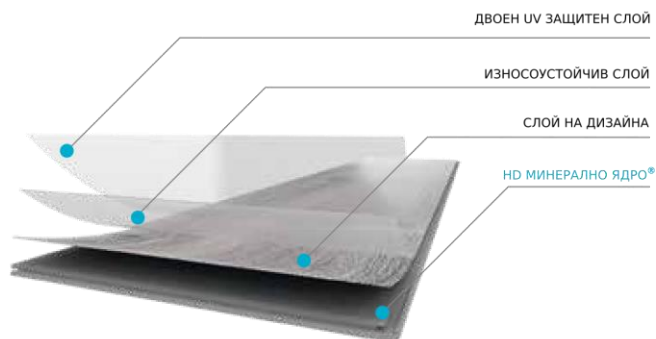


PRODUCT SPECIFICATION	ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ	VALUE / СТОЙНОСТИ
Floor type	Тип под	Click / Клик
Dimensions	Размери	1220 x 180 mm
Total thickness	Дебелина	4,0 mm
Wear layer thickness	Износоустойчив слой дебелина	0,3 mm
Packaging	Опаковка	10 pcs (2,196 m²) / 10 бр. (2.196м²)
Quantity on the pallet	Количество на палет	105,408 m²
Warranty (residential)	Гаранция (жилищна)	12 years / 12 години
Installation	Монтаж	Click: 2G Välinge
CE	CE	EN 14041:2006
DoP	DoP	RF4003/2
Customs tariff number	Митнически тарифен номер	39181090

TECHNICAL PARAMETERS	ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	NORM / НОРМА	VALUE / СТОЙНОСТИ
Class of use RESIDENTIAL	Клас на използване ЖИЛИЩЕН	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (хол, кухня, дневна, трапезария)
Class of use COMMERCIAL	Клас на използване ОБЩЕСТВЕН	EN 16511:2014/A	32 (hotel rooms, small offices) / 32 (хотелски стаи, малки офиси)
Class of use INDUSTRIAL	Клас на използване ИНДУСТРИАЛЕН	EN 685 / EN ISO 10874	-
React on to fire	Реакция на огън	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Устойчивост на размера	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Износоустойчивост	EN ISO 660-2	Group T / Група T
Residual indentat on	Остатъчна вдлъбнатина	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Устойчивост на колела на стол	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Тип W 25000 цикъла (без повреди на износоустойчив слой, без стратификация)
Resistance to large ball	Устойчивост на голяма топка	EN 432-2	1700 mm
Locking strength	Сила на заключване	ISO 24334	long edge 3,5 kN/m, short edge 4,2 kN/m / дълъг ръб 3,5 kN/m, къс ръб 4,2 kN/m
Slip resistance	Устойчивост на хлъзгане	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Ant static and electrical properties	Антистатични и електрически свойства	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Устойчивост на петна и химикали	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / ИНДЕКС 0 (много добър)
Light fastness	Устойчивост на светлина	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Термална устойчивост	EN 12664	0,033 m²K/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Подово отопление	EN 12524	yes (max 27°C) / да (макс. 27 °C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura LVT Click Smart N)	IS - Редукция на ударен шум (с подложка: Secura LVT Click Smart N)	EN ISO 717-2	ΔLw =19 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Формалдехидна емисия	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	SVHC - забранени химични вещества	EN 717-1	SVHC free SVHC не съдържа
VOC	VOC		A+



EN 16511:2014/A



EN 14041:2006
DOP: RF4003/2

